


Technische Abmessungen

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Angaben ohne Gewähr sind!

ISO 4032 Sechskantmuttern (LINKS), ISO-Schlüsselweiten

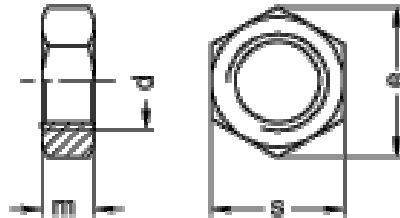

d	s	e	m
M1,4	3	3,28	1,2
M1,6	3,2	3,41	1,3
M2	4	4,32	1,6
M2,5	5	5,45	2
M3	5,5	6,01	2,4
M3,5	6	6,58	2,8
M4	7	7,66	3,2
M5	8	8,79	4,7
M6	10	11,05	5,2
M8	13	14,38	6,8
M10	16	18,90	8,4
M12	18	21,10	10,8
M14	21	24,49	12,8
M16	24	26,75	14,8
M18	27	29,56	15,5
M20	30	32,96	18
M22	34	35,03	19,4
M24	36	39,55	21,5
M27	41	45,20	23,8
M30	46	50,85	25,6
M33	50	55,37	28,7

M36	55	60,79	31
M39	60	66,44	33,4
M42	65	71,30	34
M45	70	76,95	36
M48	75	82,60	38
M52	80	88,25	42