


**DIN 472**  
**Sicherungsringe für Bohrungen**  
**(Halteringe) Regelausführung**

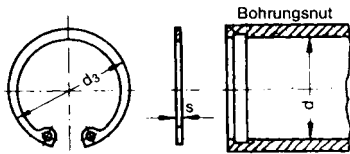

d/s	d3 mm	d/s	d3 mm
8/0,8	8,7	52/2	56,2
9/0,8	9,8	53/2	57,2
10/1	10,8	54/2	58,2
11/1	11,8	55/2	59,2
12/1	13,0	56/2	60,2
13/1	14,1	57/2	61,2
14/1	15,1	58/2	62,2
15/1	16,2	60/2	64,2
16/1	17,3	62/2	66,2
17/1	18,3	63/2	67,2
18/1	19,5	65/2,5	69,2
19/1	20,5	67/2,5	71,2
20/1	21,5	68/2,5	72,5
21/1	22,5	70/2,5	74,5
22/1	23,5	72/2,5	76,5
23/1,2	24,5	75/2,5	79,5
24/1,2	25,9	78/2,5	82,5
25/1,2	26,9	80/2,5	85,5
26/1,2	27,9	82/2,5	87,5
27/1,2	29,0	85/3	90,5
28/1,2	30,1	88/3	93,5
29/1,2	31,1	90/3	95,5
30/1,2	32,1	92/3	97,5
31/1,2	33,4	95/3	100,5
32/1,2	34,4	98/3	103,5
33/1,2	35,4	100/3	105,5
34/1,5	36,5	102/4	108
35/1,5	37,8	105/4	112
36/1,5	38,8	108/4	115
37/1,5	39,8	110/4	117
38/1,5	40,8	112/4	119
39/1,5	41,8	115/4	122
40/1,75	43,5	118/4	125
41/1,75	44,5	120/4	127
42/1,75	45,5	130/4	137
43/1,75	46,5	140/4	147
44/1,75	47,5	150/4	158
45/1,75	48,5	160/4	169
46/1,75	49,5	170/4	179,5
47/1,75	50,5	180/4	189,5
48/1,75	51,5		
50/2	54,2		
51/2	55,2		

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? [techdat@wegertseder.com](mailto:techdat@wegertseder.com)