

Wegertseder GmbH – Gewerbegebiet Dorfbach 5 – 94496 Ortenburg


Telefon: 08542/417400 – Telefax: 08542/417401 – Internet: [www.wegertseder.com](http://www.wegertseder.com)

## Technische Abmessungen

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Angaben ohne Gewähr sind!  
Maßangaben in mm.

### DIN 7500 C TX

#### DIN 7500 C Gewindefurchende Schrauben, Linsenkopf, TORX

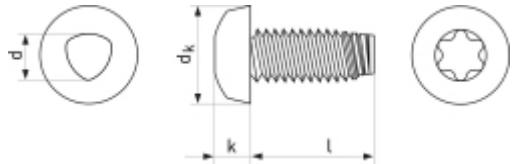

(entspricht keiner ISO-Norm)

Durchm.	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6
dk min.	4,7	5,3	7,64	9,14	11,57
dk max.	5	5,6	8	9,5	12
TORX	TX 8	TX 10	TX 20	TX 25	TX 30
Kernlochdurchm.	PDF-Datei lesen	PDF-Datei lesen	PDF-Datei lesen	PDF-Datei lesen	PDF-Datei lesen

➔ Fortsetzung auf nächster Seite

Empfohlene Kernlochdurchmesser bei Aluminium in Abhängigkeit von der Einschraublänge, Angaben in mm

Werkstoffdicke oder Einschraublänge	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6
0,8	2,25				
0,9	2,25				
1,0	2,25	2,7			
1,2	2,25	2,7			
1,5	2,25	2,7	3,6	4,5	
1,6	2,25	2,7	3,6	4,5	
1,7	2,25	2,7	3,6	4,5	
1,8	2,25	2,7	3,6	4,5	
2,0	2,25	2,7	3,6	4,5	5,4
2,2	2,25	2,75	3,6	4,5	5,4
2,5	2,25	2,75	3,6	4,5	5,4
3,0	2,3	2,75	3,6	4,5	5,45
3,2	2,3	2,75	3,6	4,5	5,45
3,5	2,3	2,75	3,6	4,55	5,45
4,0	2,3	2,75	3,6	4,55	5,45
5,0	2,3	2,75	3,65	4,6	5,5
5,5		2,75	3,65	4,6	5,5
6,0		2,75	3,65	4,6	5,5
6,3				4,65	5,5
6,5				4,65	5,5
7,0				4,65	5,5
7,5				4,65	5,5
8,0 bis 10,5				4,65	5,55