


## DIN 7500

### Gewindefurchende Schrauben mit Linsenkopf, Innensechsrund (TX), Form C

(entspricht keiner anderen Norm)

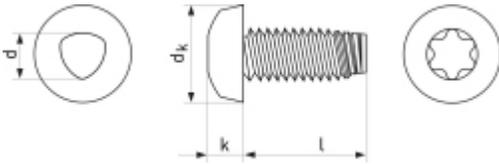

Maße (d)	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	
dk max.	6	7	8	10	12	16	
k max.	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6	6	

### DIN 7500 Gewindefurchende Schrauben mit Linsenkopf, Innensechsrund (TX), Form C

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Gewindefurchende Schrauben mit Linsenkopf, Innensechsrund (TX), Form C
- STAHL - verzinkt - Gewindefurchende Schrauben mit Linsenkopf, Innensechsrund (TX), Form C

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.