


DIN 7983 Form C
Linsenk-Blechsrauben
mit Spitze,
mit Phillips-Kreuzschlitz H

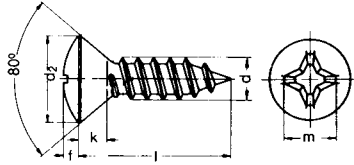

d	k	f	d2	m	Klinge
2,2	1,3	0,7	4,3	2,8	1
2,9	1,7	0,9	5,5	3,4	1
3,5	2,1	1,2	6,8	4,6	2
3,9	2,3	1,3	7,5	4,7	2
4,2	2,5	1,4	8,1	4,9	2
4,8	3,0	1,5	9,5	5,4	2
5,5	3,4	1,7	10,8	7,0	3
6,3	3,8	2,0	12,4	7,4	3

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? techdat@wegertseder.com