


DIN 7984
Zylinderschrauben mit
Innensechskant und
niedrigem Kopf

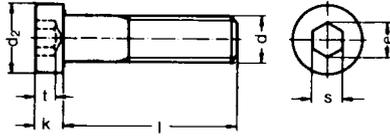

d	k	t	d2	s	e
M 3	2	1,5	5,5	2	2,3
M 4	2,8	2,3	7	2,5	2,9
M 5	3,5	2,7	8,5	3	3,6
M 6	4	3	10	4	4,7
M 8	5	4,2	13	5	5,9
M 10	6	4,8	16	7	8,1
M 12	7	5,3	18	8	9,4
M 16	9	5,5	24	12	14

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? techdat@wegertseder.com