


DIN 960
Sechskantschrauben mit
Schaft, metrisches
Feingewinde

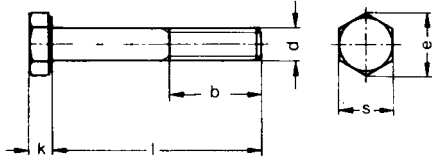

d / P	s	e min	k	b/2	b/3
M 8/1	13	14,38	5,5	22	28
M 10/1	17	18,90	7	26	32
M 12/1,5	19	21,10	8	30	36
M 14/1,5	22	24,49	9	34	40
M 16/1,5	24	26,75	10	38	44
M 20/1,5	30	33,53	13	46	52

b2=bis 125 mm b3=über 125 mm

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? techdat@wegertseder.com