


**DIN 7504 / ISO 15480
Bohrschrauben mit
Sechskantkopf
und angepreßter Scheibe
Blechschauben-Gewinde**

Form K

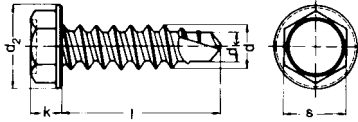

d	s	d2 max	k min	k max	dk max
3,5	5,5	8,3	3,2	3,45	2,8
3,9	5,5	8,3	3,2	3,45	3,1
4,2	7	8,8	4	4,25	3,6
4,8	8	10,5	4,15	4,45	4,1
5,5	8	11	5,15	5,45	4,8
6,3	10	13,2	6,15	6,45	5,8

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? techdat@wegertseder.com