


ISO 2338 / DIN 7 Toleranz m 6

Zylinderstifte (Länge l nach ISO incl. Kuppen, nach DIN excl. Kuppen)

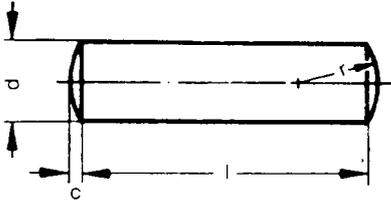

d m6	r	c max
1,5	1,6	0,23
2	2	0,3
2,5	2,5	0,4
3	3	0,45
4	4	0,6
5	5	0,75
6	6	0,9
8	8	1,2
10	10	1,5
12	12	1,8
16	16	2,5
20	20	3,0

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? techdat@wegertseder.com