


**DIN 6888 / ISO 3912**  
**Scheibensfedern**

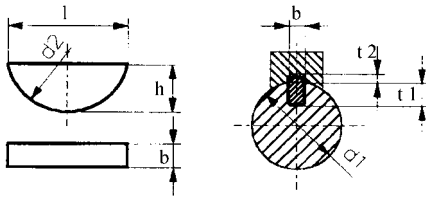

d x l	d2 mm	l mm	t1 mm	t2 mm
1,5x 2,6	7	6,76	2,0	0,8
2 x 2,6	7	6,76	1,8	1,0
2 x 3,7	10	9,66	2,9	1,0
3 x 3,7	10	9,66	2,5	1,4
3 x 5	13	12,65	3,8	1,4
3 x 6,5	16	15,72	5,3	1,4
4 x 5	13	12,65	3,5	1,7
4 x 6,5	16	15,72	5,0	1,7
5 x 6,5	16	15,72	4,5	2,2
5 x 7,5	19	18,57	5,5	2,2
5 x 9	22	21,63	7,0	2,2
6 x 7,5	19	18,57	5,1	2,6
6 x 9	22	21,63	6,6	2,6
6 x 11	28	27,35	8,6	2,6
8 x 9	22	21,63	6,2	3,0
8 x 11	28	27,35	8,2	3,0
8 x 13	32	31,43	10,2	3,0
10 x 11	28	27,35	7,8	3,4
10 x 13	32	31,43	9,8	3,4
10 x 16	45	43,08	12,8	3,4

---

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? [techdat@wegertseder.com](mailto:techdat@wegertseder.com)