


**DIN 913 / ISO 4026 (identisch)
Gewindestifte mit Kegelkuppe,
mit Innensechskant**

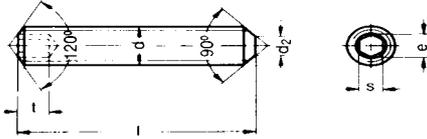

d	s	e	t min	d2
M 2	0,9	1,05	1,6	1
M 3	1,5	1,8	2	2
M 4	2	2,3	2,5	2,5
M 5	2,5	2,9	3	3,5
M 6	3	3,5	3,5	4
M 8	4	4,7	5	5,5
M 10	5	5,8	6	7
M 12	6	7	8	8,5
M 16	8	9,4	10	12

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? techdat@wegertseder.com