


DIN 937 / ISO 7038
Kronenmuttern, niedrige Form

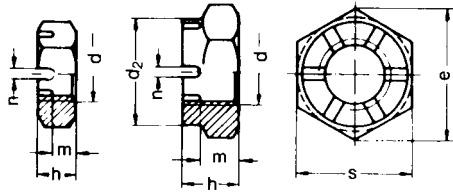

d mm	s	e min	m	h	n	d2 mm
M 8	13	14,38	4,5	8	2,5	-----
M 10	17	18,90	5	9	2,8	-----
M 12	19	21,10	6	10	3,5	17
M 14	22	24,49	7	11	3,5	19
M 16	24	26,75	7	12	4,5	22
M 18	27	30,14	8	13	4,5	25
M 20	30	33,53	8	13	4,5	28
M 22	32	35,72	9	15	5,5	30
M 24	36	39,98	9	15	5,5	34
M 27	41	45,63	11	17	5,5	38
M 30	46	51,28	11	18	7	42

ISO: abweichende Schlüsselweiten

M 10 = 16 statt 17

M 12 = 18 statt 19

M 14 = 21 statt 22

M 22 = 34 statt 32

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? techdat@wegertseder.com