


DIN 980, 6925 / ISO 7042
Sechskantmuttern
mit Ganzmetall-Klemmteil

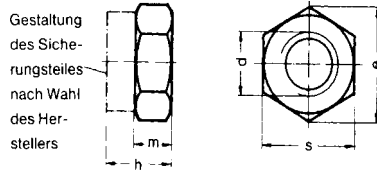

d mm	s	e min	m min	h max
M 6	10	11,05	3,6	6,6
M 8	13	14,38	4,8	8,8
M 10	17	18,90	6	11
M 12	19	21,10	7,2	13,2
M 16	24	26,75	9,6	17,6
M 20	30	33,53	12	22
M 24	36	39,98	14,4	26,4
M 27	41	45,63	16,2	27
M 30	46	51,28	18	30

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? techdat@wegertseder.com