




**DIN 7985 / ISO 7045 (Kopfhöhen k minimal geändert)  
Linsenschrauben mit Phillips-  
Kreuzschlitz H**

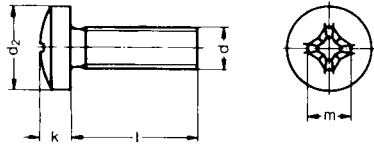

| d     | k    | d2 | m   | Klinge |
|-------|------|----|-----|--------|
| M 2,5 | 2,12 | 5  | 2,7 | 1      |
| M 3   | 2,4  | 6  | 3,1 | 1      |
| M 4   | 3,1  | 8  | 4,6 | 2      |
| M 5   | 3,7  | 10 | 5,3 | 2      |
| M 6   | 4,6  | 12 | 6,8 | 3      |
| M 8   | 6    | 16 | 9   | 4      |

| Angaben in mm   |           |   |     |       |     | Metrische Schrauben |     |     | ISO 7045<br>DIN 7985 |     |      |
|-----------------|-----------|---|-----|-------|-----|---------------------|-----|-----|----------------------|-----|------|
|                 | Gewinde   | M 1,6   | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5               | M 4 | M 5 | M 6                  | M 8 | M 10 |
| max.            | ISO (neu) | 3,2   | 4   | 5     | 5,6 | 7                   | 8   | 9,5 | 12                   | 16  | 20   |
| Kopfdurchmesser | DIN (alt) | 3,2   | 4   | 5     | 6   | 7                   | 8   | 10  | 12                   | 16  | 20   |
| max.            | ISO (neu) | 1,3   | 1,6 | 2,1   | 2,4 | 2,6                 | 3,1 | 3,7 | 4,6                  | 6   | 7,5  |
| Kopfhöhe        | DIN (alt) | 1,3   | 1,6 | 2     | 2,4 | 2,7                 | 3,1 | 3,8 | 4,6                  | 6   | 7,5  |

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? [techdat@wegertseder.com](mailto:techdat@wegertseder.com)