


DIN 965 / ISO 7046

Senkschrauben

mit Phillips-Kreuzschlitz H (ISO-Änderungen siehe unten)

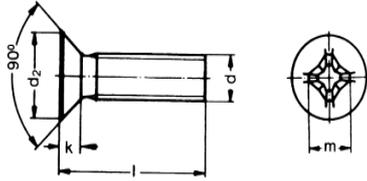

d	k max	d ₂	m	Klinge
M 2,5	1,5	4,7	2,5	1
M 3	1,65	5,6	2,9	1
M 4	2,2	7,5	4,4	2
M 5	2,5	9,2	4,6	2
M 6	3	11	6,6	3
M 8	4	14,5	8,7	4
M 10	5	18	9,4	4

Angaben in mm		 Metrische Schrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 DIN 963, 964, 965, 966										
		M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	
	Gewinde	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	
max.	ISO (neu)	3	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4	9,3	11,3	15,8	18,3	
	Kopfdurchmesser	DIN (alt)	3	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18
max.	ISO (neu)	1	1,2	1,5	1,65	2,35	2,7	2,7	3,3	4,65	5	
	Kopfhöhe	DIN (alt)	0,96	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? techdat@wegertseder.com