



**DIN 966 / ISO 7047**

**Linsen-Senkschrauben**

**mit Phillips-Kreuzschlitz H (ISO-Änderungen siehe unten)**

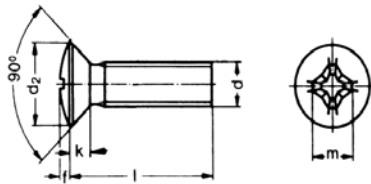

d	k max	f	d2	m	Klinge
M 2,5	1,5	0,6	4,7	2,8	1
M 3	1,65	0,75	5,6	3,1	1
M 4	2,2	1	7,5	4,5	2
M 5	2,5	1,25	9,2	5,3	2
M 6	3	1,5	11	6,8	3
M 8	4	2	14,5	9	4

Angaben in mm		 <b>Metrische Schrauben</b> <b>ISO 2009, 2010, 7046, 7047</b> <b>DIN 963, 964, 965, 966</b>									
		Gewinde	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8
max.	ISO (neu)	3	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4	9,3	11,3	15,8	18,3
Kopfdurchmesser	DIN (alt)	3	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18
max.	ISO (neu)	1	1,2	1,5	1,65	2,35	2,7	2,7	3,3	4,65	5
Kopfhöhe	DIN (alt)	0,96	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? [techdat@wegertseder.com](mailto:techdat@wegertseder.com)