


DIN 7981 / ISO 7049 Form C


Linsen-Blechschauben

mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H

(ISO: Kopfhöhen- und durchmesser geändert, siehe unten)

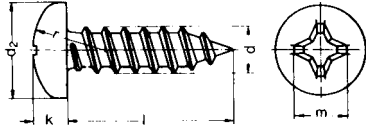

d	k max	r	d2	m	Klin- ge
2,2	1,8	3,4	4,2	2,6	1
2,9	2,2	4,4	5,6	3,0	1
3,5	2,6	5,4	6,9	4,2	2
3,9	2,8	5,8	7,5	4,4	2
4,2	3,05	6,2	8,2	4,6	2
4,8	3,55	7,2	9,5	5,0	2
5,5	3,95	8,2	10,8	6,5	3
6,3	4,55	9,5	12,5	7,1	3

						Blechschauben						ISO 7049 DIN 7981	
	Gewinde	ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	ST 8	ST 9,5		
max.	ISO (neu)	4	5,6	7	–	8	9,5	11	12	16	20		
Kopfdurchmesser	DIN (alt)	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5	–	–		
max.	ISO (neu)	1,6	2,4	2,6	–	3,1	3,7	4	4,6	6	7,5		
Kopfhöhe	DIN (alt)	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55	–	–		

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? techdat@wegertseder.com