


DIN 7982 / ISO 7050 Form C

Senk-Blechschauben

mit Spitze,

mit Phillips-Kreuzschlitz H

(ISO: Kopfhöhen- und durchmesser geändert, Senkwinkel jetzt 90°)

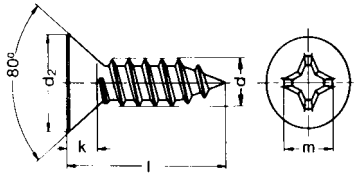

d	k	d2	m	Klinge
2,2	1,3	4,3	2,5	1
2,9	1,7	5,5	3,0	1
3,5	2,1	6,8	4,2	2
3,9	2,3	7,5	4,6	2
4,2	2,5	8,1	4,7	2
4,8	3,0	9,5	5,1	2
5,5	3,4	10,8	6,8	3
6,3	3,8	12,4	7,1	3

		Blechschauben ISO 1482, 1483, 7050, 7051 ($\leq 90^\circ$) DIN 7972, 7973, 7982, 7983 ($\leq 80^\circ$)										
		ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	ST 8	ST 9,5	
	Gewinde	ISO (neu)	3,8	5,5	7,3	–	8,4	9,3	10,3	11,3	15,8	18,3
	Kopfdurchmesser	DIN (alt)	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4	–	–
	max.	ISO (neu)	1,1	1,7	2,35	–	2,6	2,8	3	3,15	4,65	5,25
	Kopfhöhe	DIN (alt)	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8	–	–

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? techdat@wegertseder.com