
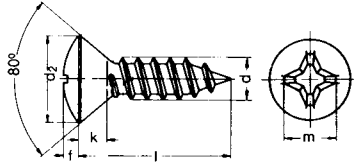


**DIN 7983 / ISO 7051 Form C**  
**Linsensenk-Blechschauben**  
**mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H**

**(ISO: Kopfhöhen- und durchmesser geändert, Senkwinkel jetzt 90°)**



d	k	f	d2	m	Klinge
2,2	1,3	0,7	4,3	2,8	1
2,9	1,7	0,9	5,5	3,4	1
3,5	2,1	1,2	6,8	4,6	2
3,9	2,3	1,3	7,5	4,7	2
4,2	2,5	1,4	8,1	4,9	2
4,8	3,0	1,5	9,5	5,4	2
5,5	3,4	1,7	10,8	7,0	3
6,3	3,8	2,0	12,4	7,4	3

		 <b>Blechschauben</b> <b>ISO 1482, 1483, 7050, 7051 (≤ 90°)</b> <b>DIN 7972, 7973, 7982, 7983 (≤ 80°)</b>									
	Gewinde	ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	ST 8	ST 9,5
max.	ISO (neu)	3,8	5,5	7,3	–	8,4	9,3	10,3	11,3	15,8	18,3
Kopfdurchmesser	DIN (alt)	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4	–	–
max.	ISO (neu)	1,1	1,7	2,35	–	2,6	2,8	3	3,15	4,65	5,25
Kopfhöhe	DIN (alt)	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8	–	–

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? [techdat@wegertseder.com](mailto:techdat@wegertseder.com)