


Technische Abmessungen

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Angaben ohne Gewähr sind !

Sechskantmutter mit Klemmteil nichtmetallischer Einsatz

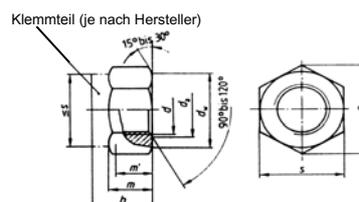

| Gewinde | s | h | m |
|---------|----|------|------|
| M 4 | 7 | 6,0 | 2,9 |
| M 5 | 8 | 6,8 | 4,4 |
| M 6 | 10 | 8,0 | 4,9 |
| M 8 | 13 | 9,5 | 6,4 |
| M 10 | 16 | 11,9 | 8,0 |
| M 12 | 18 | 14,9 | 10,4 |
| M 16 | 24 | 19,1 | 14,1 |
| M 20 | 30 | 22,8 | 16,9 |
| M 24 | 36 | 27,1 | 20,2 |