


DIN 6915
Sechskantmuttern mit großer
SW für HV-Verb.,
für Stahlkonstruktionen

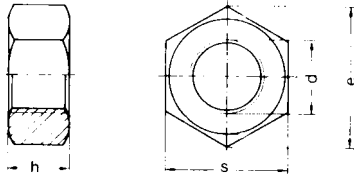

d mm	s	e min	h
M 12	22	23,91	10
M 16	27	29,56	13
M 20	32	35,03	16
M 22	36	39,55	18
M 24	41	45,20	19
M 27	46	50,85	22
M 30	50	55,37	24

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? techdat@wegertseder.com