

Wegertseder GmbH – Gewerbegebiet Dorfbach 5 – 94496 Ortenburg


Telefon: 08542/417400 – Telefax: 08542/417401 – Internet: www.wegertseder.com

Technische Abmessungen

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Angaben ohne Gewähr sind!
Maßangaben in mm.

Zylinderschrauben, mit Innensechskant DIN 912

(austauschbar mit [ISO 4762](http://www.iso.org))

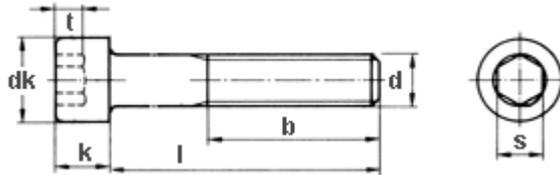

d	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 24
s	1,3	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	19
t min.	0,6	0,7	1	1,1	1,9	2,5	4,58	5,72	6,86	9,15	11,43	13,72	16	16	19,44	21,73
b max.	10	12	14	16	18	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	60
k max.	1,4	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
dk max.	2,6	3	3,8	4,5	5,68	7,22	8,72	10,22	13,27	16,27	18,27	21,33	24,33	27,33	30,33	36,39