


**DIN 603 / ISO 8677 (zurückgezogen)**  
**Flachrundschrauben mit**  
**Vierkantansatz**

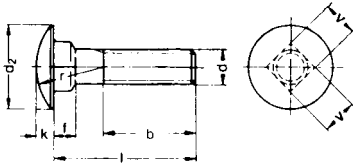

d	v	b2	b3	f	k	d2	r
M 5	5	16	22	3,5	3	13	10,7
M 6	6	18	24	4	3,5	16	12,6
M 8	8	22	28	5	4,5	20	16,0
M 10	10	26	32	6	5	24	19,2
M 12	12	30	36	8	6,5	30	24,1
M 16	16	38	44	12	8,5	38	29,3

b 2) = bis 120 mm Länge  
b 3) = über 120 mm Länge

---

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? [techdat@wegertseder.com](mailto:techdat@wegertseder.com)